



Art.-Nr. 11117-00



Ihre Vorteile mit unserem SL Alu Beaver Slate


- » PV-Montage für Schieferdächer¹
- » PV-Montage für Biberschwanzdächer
- » Aluminium-Dachhaken für geringes Gewicht und hohe Korrosionsbeständigkeit*
- » Höhenverstellbare horizontale Klemmkombination (Verstellbereich: 25 mm)
- » Funktioniert für alle gängigen Biberschwanzdächer
- » Bewährte und schnelle Einhängetechnik für Schienen

¹ Bei Schieferdächern ohne Unterdach ist unser SL A2-Schiefer (Art-Nr. 13107-00) zu montieren.

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de.

Abmessungen


	a	b	c	d	e
SL Alu Beaver Slate	35 mm	138 mm	368 mm	25 mm	3°

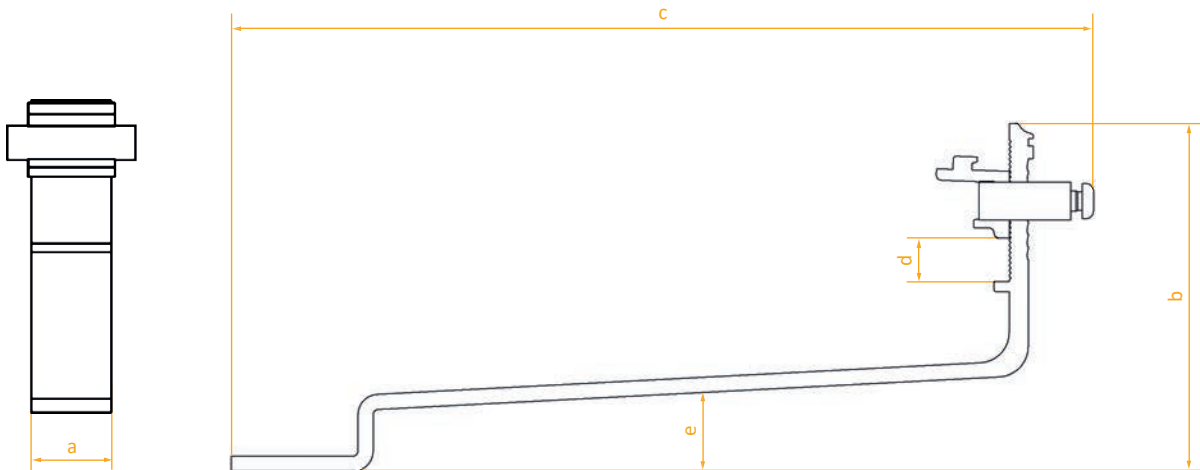

Verbrauchsmaterialien:

- » 2x Tellerkopfschraube (Art-Nr. 92108-10/12/28)

Zubehör für SL Alu Beaver Slate:



SL Waterproof
Art.-Nr. 97402-00



Vertikale Klemmkombination
Art.-Nr. 11105-05

Technische Daten

Material	Aluminium
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator Solar.Pro.Tool .
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen vier Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise in der Installationsanleitung des Modulherstellers. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.
Sonstige Informationen	Informationen zur Abfallentsorgung und Recycling finden Sie auf unserer Webseite unter Download .

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen für Verbesserungen
helfen uns dabei. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben »](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr »](#)



SL Rack **YouTube**
[Videos anschauen »](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 11/2024 V2