OMEGA-RAMMPROFIL AUS VA

PRODUKTBLATT

SL Rack
Schletter Ludwig

30 JAHRE HALTBARKEITSGARANTIE*

Art.-Nr. 83920

Ihre Vorteile im Überblick

- Hohe Festigkeit
- Nicht rostend – daher für Untergründe mit besonderen Anforderungen geeignet.
- Erweiterung des Anwendungsbereichs; Einsatz auch in Wasserschutzgebieten möglich, in denen Rammprofile aus anderen Materialien nicht zulässig sind.
- **30 Jahre Haltbarkeitsgarantie*.**
- Material: Edelstahl

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
EN 1090-1
Werkseigene Produktionskontrolle
www.tuv.com
ID 9000039073

Haltbarkeits-Garantie* 30 Jahre

Qualitätsmanagement ISO 9001 DEKRA zertifiziert

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter **www.sl-rack.de**

SL Rack GmbH | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

SL Rack
Schletter Ludwig

Abmessungen

	a	b	c	d	e
Omega-Rammprofil aus VA	ca. 78 mm	ca. 203 mm	ca. 102 mm	ca. 136 mm	ca. 2,5 mm

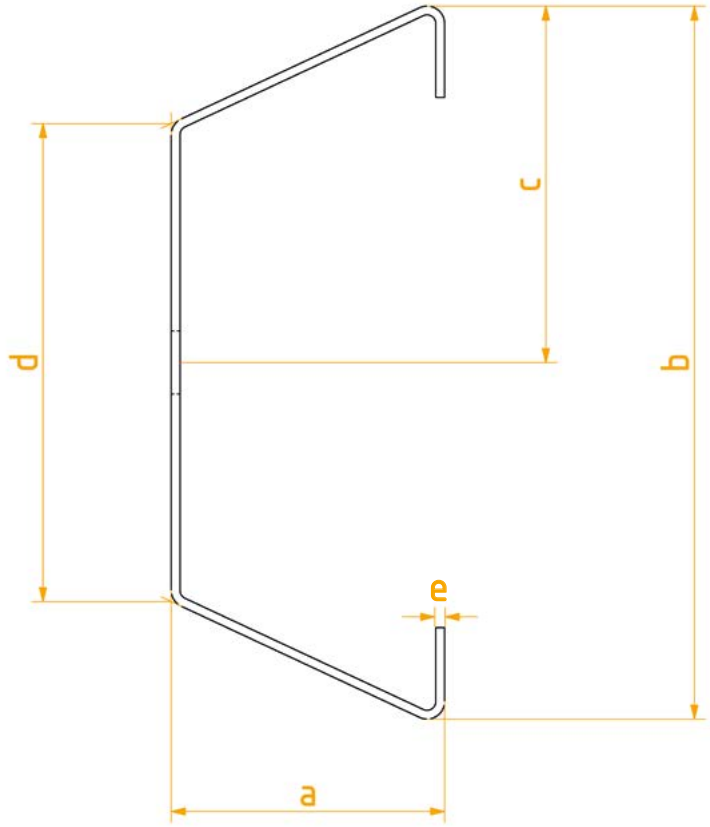

Montageablauf

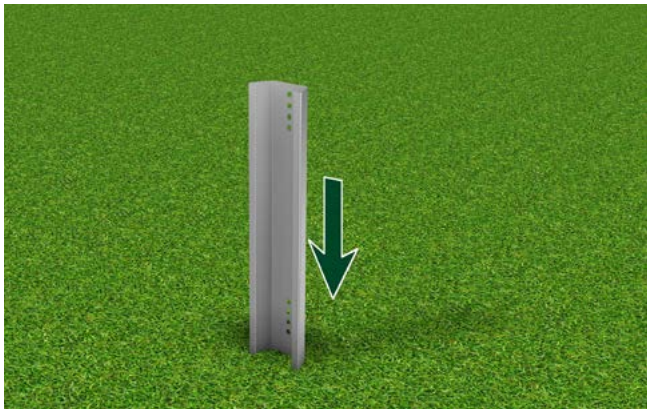

Das Omega-Rammprofil aus VA wird mit einer branchenüblichen Hydraulikramme nach vorgeschriebenem Rammplan im Boden befestigt.

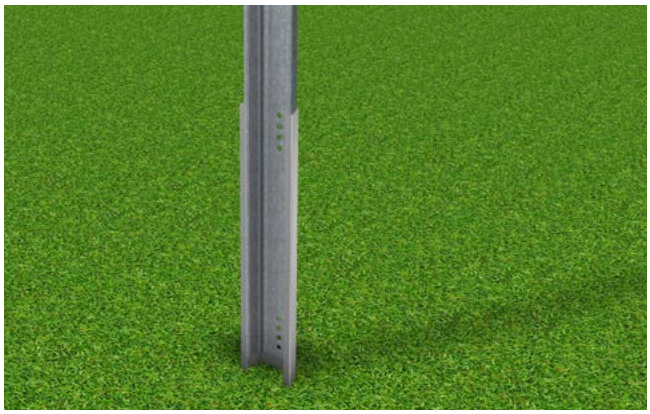

Führen Sie das W-Rammprofil aus Stahl in das Omega-Rammprofil aus VA.

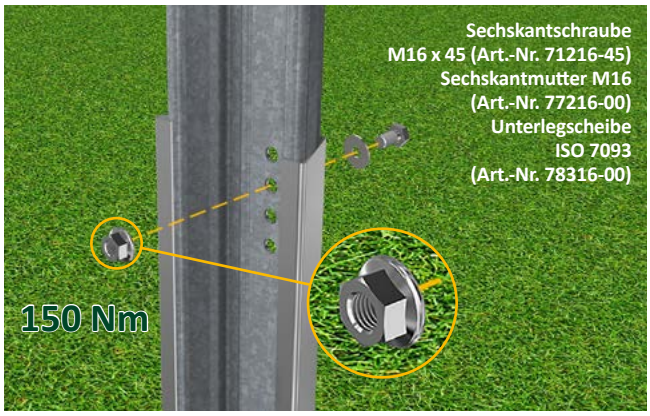

Fixieren Sie das W-Rammprofil aus Stahl mit einer M16-Schraube mit Unterlegscheibe und Flanschmutter.

Anzugsmoment 150 Nm.

Hinweis: Beim **Rammprofil W146** ist zusätzlich auf der Innenseite des Rammprofils die Unterlegscheibe Art.-Nr. 41902-01 zu verwenden.

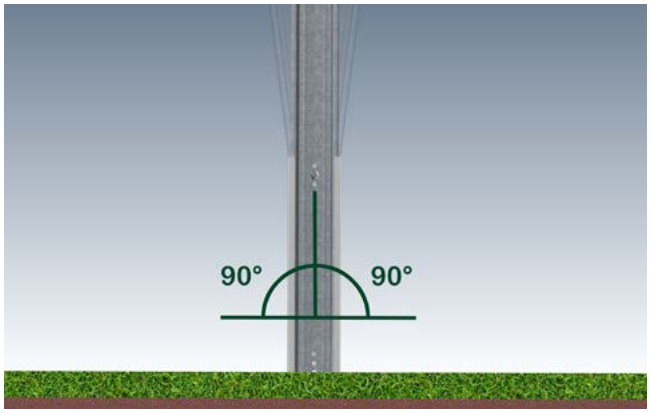

Richten Sie die Rammprofilverlängerung lotrecht aus.

Montageablauf

Fixieren Sie das W-Rammprofil aus Stahl mit einer M16-Schraube mit Unterlegscheibe und Flanschmutter in der oberen Bohrung.

Anzugsmoment 150 Nm.

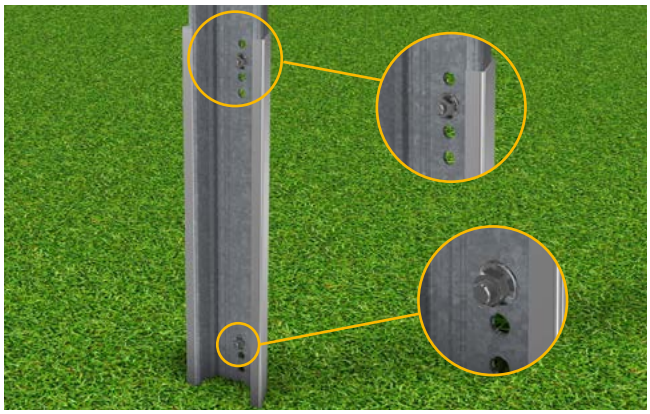

Fertig!

SL Rack
Schletter Ludwig

Technische Daten

Material	VA-Edelstahl 1.4016 (X6Cr17)
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung.

SL Rack
YouTube

SL Rack
Website

SL Rack
Online-Bestellsystem

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 07/2026 V01